
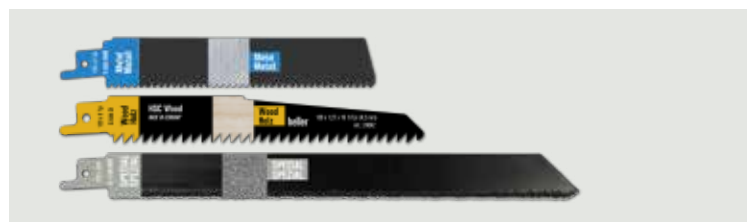


heller
PREMIUM TOOLS

KOMPETENZFLYER

STICH- & SÄBELSÄGEBLÄTTER

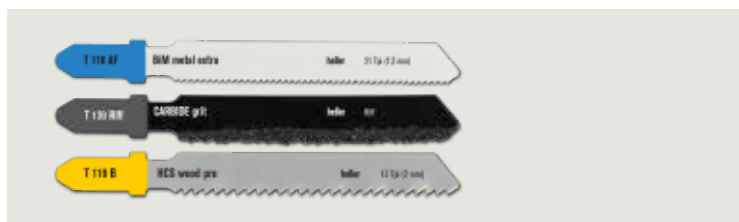

SÄGEWISSEN – STICHSÄGEN / SÄBELSÄGEN

Warum Heller? Vertrauen auf Qualitätsansprüche eines deutschen Premium Herstellers, hohe Produktvielfalt in Breite und Tiefe, innovative Produkte mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Schneidstoffe


Je nach Anforderung an Schnittgeschwindigkeit und Lebensdauer des Sägeblattes kann in Abhängigkeit vom zu bearbeitenden Material die Wahl auf einen der folgenden Schneidstoffe fallen:

Schneidstoff	Material
HCS – High Carbon Steel = CV (Chrom Vanadium Stahl)	Für Holzwerkstoffe oder Kunststoffe
HSS – High Speed Steel = Schnellarbeitsstahl	Für NE-Metalle und Bleche
BIM – Bi-Metall = Blattkörper aus Federstahl laserverschweißt mit Zahnleiste aus HSS	Für Edelstahl, Stahl, NE-Metalle, Bleche, aber auch Hölzer mit Metallrückständen
HM – Hartmetall (=HW / Hartmetall-Wolfram) Zähne, aufgelötet auf den Blattkörper	Für Edelstahl, Gusseisen, Gasbeton oder faserverstärkte Kunststoffe
Diamant – Industriediamanten aufgelötet auf den Blattkörper	Für Glas, Keramik, Gusseisen oder faserverstärkte Kunststoffe

Freischnitte

Damit nur der Sägezahn, nicht aber der Blattkörper Kontakt mit dem Schnittgut hat, und so unnötige Reibung vermieden wird, bieten sich diverse Arten von Freischnitten an, die in Abhängigkeit von der Zahngeometrie in Betracht kommen. Es ist also immer notwendig, dass die Vorderkanten der Zähne die breiteste Stelle eines Sägeblattes bilden.

Heller Farbcodes


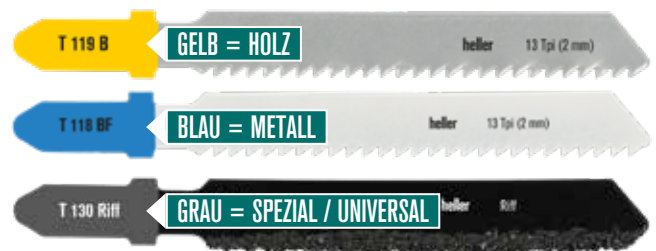


Zahn	Abbildung	Bedeutung
Geschränkt		Die Sägezähne sind abwechselnd nach rechts und links geschränkt und stellen so einen breiteren Schnitt her, als der Blattkörper stark ist.
Gewellt		Ab einer bestimmten Zahngröße lassen sich die Zähne nicht mehr einzeln schränken, sodass hier auf eine Wellenförmige Schränkung mehrerer Zähne zurückgegriffen wird.
Konisch geschliffen		Für besonders präzise Schnitte kann der gesamte Blattkörper, ohne Schränkung der Zähne, konisch geschliffen werden, sodass der Blattrücken schmaler ausfällt, als die Schnittbreite der Zähne.
HM-Überstand		Aufgelötete Hartmetall-Zähne oder -Körner sind i.d.R. breiter als der Blattkörper selbst, sodass hier kein separater Freischnitt mehr notwendig ist.



Zahnformen

Unterschiedliche Materialien erfordern individuell angepasste Zahngeometrien. Auch die Ausführung des Schnittes, winkeln genau, gerade oder als Kurvenschnitt, hat Auswirkungen auf das Design. Zudem entscheidet die gewünschte Schnittqualität über die Auswahl des entsprechend ausgeführten Sägeblattes.

Zahnform	Abbildung	Bedeutung
Japan		Dreifach trapezförmig geschliffene Zähne mit wechselnden Winkeln, i.d.R. mit konischem Schliff des Sägeblattes.
Schräg geschärft		Im Gegensatz zum geraden Schärfen wird hier der Sägezahn mit in einem positiv geneigten Winkel zur Schnittrichtung hin geschärft.
Kurvenschnitt		Kurvenschnitt-Sägeblätter sind weniger hoch als Sägeblätter für gerade Schnitte, um kleine Schnittradien zu erlauben.
Doppelt Verzahnt		Zusätzlich zur geringen Blatthöhe können Kurvenschnitt-Sägen auf dem Rücken mit einer Verzahnung versehen werden, um bei besonders engen Kurvenradien einen Freischnitt zu erzeugen und so Reibung und Überhitzung zu vermeiden.
Vario Verzahnung		Zahnteilung mit variablem Zahnabstand um jeweils Vorschneider- und Räumerzähne bereitzustellen. Dies hat besonders bei der Metallbearbeitung Vorteile bezüglich der Arbeitsgeschwindigkeit.
Ausrichtung auf Zug		Standardmäßig sind Stichsägen und Säbelsägen auf Zug geschärft, sodass der Anschlag der Säge durch diese Form immer an das Werkstück herangezogen wird. Besonders beim Einsatz von Pendelhubsägen ist dies ein Vorteil hinsichtlich des Arbeitskomforts
Ausrichtung auf Stoß		Jedes Werkzeug verursacht auf der Eintrittsseite weniger Ausriss, als auf der Austrittsseite. Bestimmte Anwendungen erfordern daher Sägeblätter, die auf Stoß geschärft sind, um eine besonders saubere Oberflächenqualität zu erzeugen.

Verschiedene Feinheiten

Je nach Material, insbesondere nach Materialstärke sind unterschiedliche Zahnteilungen empfohlen. Idealtypisch sind immer 2-3 Zähne zur gleichen Zeit im Material. Bei größeren Materialstärken kann daher auf eine gröbere Zahnteilung zurückgegriffen werden. Insbesondere bei dünnen Blechen ist auf eine sehr feine Zahnteilung zu achten.

Tipps + Tricks

Bei filigranen Arbeiten empfehlen wir, die Pendelhubfunktion der Säge auszuschalten. Das betrifft insbesondere

Kurvenschnitte, aber auch gerade Schnitte, die eine besonders hohe Oberflächengüte erfordern. Zudem sind hier konisch geschliffene Blätter die beste Wahl.

Das Abkleben der geplanten Schnittlinie kann insbesondere bei Weichholz zudem Ausrisse verhindern, auch wenn mit einem etwas gröberen Sägeblatt gearbeitet wird.

Die Säge immer erst auslaufen lassen, bevor Sie aus dem Material gezogen wird. Das verhindert Beschädigungen an Sägeblatt, Maschine und Werkstück.

Stichsägen

Profi-Stichsägeblätter: Schnell, präzise, langlebig.

Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme


Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen. Sauberer Schnitt; Holz, Kunststoffe (3,0 - 30 mm).



CLEAN CUT

 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
24013 0	HCS wood pro	T 101 B	75	1,68	7,8	2,5	10	5
27632 0	BiM wood long life	T 101 DP	75	1,45	7,8	2,5	10	5

Professional Plus



Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme


Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen. Zahnung auf Stoss. Sauberer, splitterfreier Oberflächenschnitt; Holz, Kunststoffe (3,0 - 30 mm).



CLEAN CUT


 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
24017 8	HCS wood pro	T 101 BR	75	1,45	7,8	2,5	10	5

Professional Plus



Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme


Konisch geschliffen, Zähne 3-fach schräg geschliffen. Sauberster, schneller Schnitt; Holz, Kunststoffe (3,0 - 60 mm).



CLEAN CUT

 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
25804 3	HCS wood pro	T 234 X	91	1,45	10	2,5	10	5

Professional Plus



Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme


Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen. Sauberer, schneller Schnitt; Holz, Kunststoffe (10 - 45 mm).



CLEAN CUT

 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
24014 7	HCS wood pro	T 101 D	75	1,45	7,8	4	6,35	5

Professional Plus



Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme


Konisch geschliffen, Zahnung auf Stoss und kreuzgeschärft. Spezialblatt; sauberer, splitterfreier Oberflächenschnitt; beschichtete, dünne Hoelzer, Laminat und Parkett (2,0 - 20 mm). Lange Lebensdäur.



CLEAN CUT

Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
27633 7	HCS wood pro	T 308 B	91	1,45	10	2,5	10	5

Professional Plus




Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Konisch geschliffen, kreuzgeschliffen, für sauberen Kurvenschnitt; Laminat, Parkett, Weichholz, Spanplatten, kunststoffbeschichtete Platten/HPL, Multiplexplatten (2,5 - 35 mm).




Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
31057 4	HCS wood pro curve	Innovation	75	1,45	6,5	2,5	10	5

Professional Plus



Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme


Konisch geschliffen, Zaehne kreuzgeschliffen. Sauberer Schnitt; extra langes Blatt; Holz, Kunststoffe (8,0 - 65 mm).



CLEAN CUT

Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
25803 6	HCS wood pro	T 301 CD	105	1,45	7,8	3	8,5	5

Professional Plus



Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme


Zähne geschliffen und geschränkt. Weichholz, Kunststoffe (4,0 - 50 mm).



FAST CUT

Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
24012 3	HCS wood	T 111 C	75	1,27	9,4	3	8,5	5

Professional Plus



Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme


Zähne geschränkt und schräg geschärft. Schneller Schnitt; Universalblatt; Holz.



FAST CUT

Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
24015 4	HCS wood	T 144 D	75	1,27	7,8	4	6,35	5
25801 2	HCS wood curve	T 244 D	75	1,27	6,5	4	6,35	5
25802 9	HCS wood plus	T 344 D	105	1,27	7,8	4	6,35	5
27634 4	HCS wood plus	T 744 D	155	1,27	7,8	4	6,35	5

Professional Plus



Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme
 Zähne gefräst und gewellt. Weichholz (2,0 - 15 mm).



CLEAN CUT

Art 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
24011 6	HCS wood pro	T 119 B	50	1	7,8	2	13	5

Professional Plus

Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme
 Zähne gefräst und gewellt. Kurvenblatt; Weichholz (2,0 - 15 mm).



CLEAN CUT

Art 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
24016 1	HCS wood curve	T 119 BO	50	1	5	2	13	5

Professional Plus

Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme
 Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen. Sauberer Schnitt; Holz, Kunststoffe (3,0 - 30 mm). Lange Lebensdauer.



CLEAN CUT

Art 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
24018 5	BiM wood long life	T 101 BF	75	1,45	7,8	2,5	10	5

Professional Plus

Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme
 Blattkoerper konisch geschliffen Zähne auf Stoss und kreuzgeschliffen.



CLEAN CUT

Art 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
25817 3	BiM wood long life	T 101 AIF	50	1	5	2	13	5

Professional Plus

Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme
 Zähne geschränkt und schräg geschärft. Schneller Schnitt; Holz (5,0 - 50 mm). Lange Lebensdauer.



FAST CUT

Art 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
24019 2	BiM wood plus	T 144 DF	75	1,27	7,8	4	6,35	5

Professional Plus

Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme


Zähne gefräst und geschränkt. Speziell für Buntmetall und Aluminium, Stahl, Kunststoffe (3,0 - 15 mm).



FAST CUT

Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
24003 1	HSS metal	T 127 D	75	1	7,8	3	8,5	5

Professional Plus



Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme


Zähne gefräst und gewellt. Dünne Bleche (0,5 - 1,5 mm).



CLEAN CUT

Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
24000 0	HSS metal super	T 118 G	55	1	7,8	0,7	36	5

Professional Plus



Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme


Zähne gefräst und gewellt. Dünne Bleche aus Stahl (1,2 - 3,0 mm).



CLEAN CUT

Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
24001 7	HSS metal extra	T 118 A	55	1	7,8	1,2	21	5
24007 9	HSS metal extra	T 218 A	50	1	6,4	1,2	21	5

Professional Plus



Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme


Zähne gefräst und gewellt. Stahl, Buntmetall, Aluminium von (2,5 - 6,0 mm).



CLEAN CUT


Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
24002 4	HSS metal extra	T 118 B	55	1	7,8	2	13	5

Professional Plus



Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme


Konisch geschliffen, Zähne gefräst. Spezialblatt für Plexiglas, Polycarbonat, Acryl (3-20 mm).



LONG LIFE


Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
24006 2	BiM metal	T 101 A	75	1,27	7,8	2,5	10	5

Professional Plus



Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme


Zähne gefräst und geschränkt. Extra langes, flexibles Blatt speziell für Bauholz mit Metallrückständen (< 80 mm). Stahlrohre und -profile (2,5 - 10 mm). Lange Lebensdauer.



LONG LIFE


Art 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
25818 0	BiM metal vario	T 111 HF	75	1	9,8	1,8/2,5	10/14	5

Professional Plus



Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme


Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Blatt für dünne Bleche aus Stahl und rostfreiem Stahl (1,2 - 3,0 mm). Lange Lebensdauer.



LONG LIFE


Art 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
24008 6	BiM metal extra	T 118 AF	55	1	7,8	1,2	21	5
24004 8	BiM metal super	T 318 AF	105	1	9,8	1	25	5

Professional Plus



Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme


Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Blatt für Stahl und rostfreie Stähle, Buntmetall, Aluminium von (2,5 - 6,0 mm). Lange Lebensdauer.



LONG LIFE

Art 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
24009 3	BiM metal fine	T 118 BF	55	1	7,8	2	13	5
24005 5	BiM metal fine	T 318 BF	105	1	9,8	1,8	14	5

Professional Plus



Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme


Durchgehende HM-Zahnleiste für Bleche und Stahlrohre/ -profile aus rostfreiem Stahl.



HW / TCT

Art 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
25805 0	CARBIDE metal extra	T 118 EHM	63	2,3	8,8	1,1	23	3

Professional Plus



Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme


Hartmetall beschichtet, grobkoernig. Glas, Keramik, GFK-Produkte (5,0 - 15 mm).



CARBIDE GRIT

Art 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
24010 9	CARBIDE grit	T 130 Riff	54	2,3	8,8	-	Riff	3

Professional Plus




Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Hartmetall-Zahnung. GFK-Produkte, Hartholz und Gasbeton (5,0 - 20 mm).



HW / TCT


Professional Plus



Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
31058 1	CARBIDE abrasive pro	T 141 HM	75	1,9	7,8	4,2	6	5
25800 5	CARBIDE abrasive pro	T 341 HM	105	1,9	7,8	4,2	6	3


Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Zähne gefräst und gewellt. Langes, flexibles Spezialblatt für den Fassadenbau zur Bearbeitung von Sandwichmaterialien (1,5 - 120 mm). Lange Lebensdauer.



LONG LIFE

Professional Plus



Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
25816 6	BiM sandwich	T 718 AF	155	1	9,8	1	25	5


Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Wellenschliff. Extra langes Messer für Dämmmaterialien, Leder, Gummi, Papier, Styropor, Teppich (1,0 - 120 mm).



FAST CUT

Professional Plus



Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
27898 0	HCS insulation	T 313 AW	155	1,27	9,7	-	W	3
31059 8	HCS insulation	T 1013 AWP	205	1,27	19	-	W	3

Stichsägenmix

Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
27498 2	Mix Set, 5tlg.	Innovation	-	-	-	-	-	5
24012 3	HCS wood	T 111 C	75	1,27	9,4	3	8,5	1
24013 0	HCS wood pro	T 101 B	75	1,45	7,8	2,5	10	1
24015 4	HCS wood	T 144 D	75	1,27	7,8	4	6,35	1
24001 7	HSS metal extra	T 118 A	55	1	7,8	1,2	21	1
24002 4	HSS metal extra	T 118 B	55	1	7,8	2	13	1



Übersicht Stichsägen

Heller Artikelnr.	Referenznummer	Prospektsseite	Produktname	Abmessung (AL x H x B (Verzahnung))	VPE	Alle Holzarten	Aluminium	Bleche	Buntmetalle	CFK	Dämmmaterialien	Dünne Bleche	Epoxy	Eternit	Faserverzement	Gasbeton	GFK	Gipskarton	Glas	Gummi	Gusseisen	Hartholz	Holz mit Metallrückständen	Keramik	kunststoffbeschichtete Platten /HPL	Kunststoffe	Laminat	Leder	
24013 0	T 101 B	4	HCS wood pro	75 x 1,68 x 7,8 10 Tpi (2,5 mm)	5	x																				x			
27632 0	T 101 DP	4	BiM wood long life	75 x 1,45 x 7,8 10 Tpi (2,5 mm)	5	x																					x		
24017 8	T 101 BR	4	HCS wood pro	75 x 1,45 x 7,8 10 Tpi (2,5 mm)	5	x																				x			
25804 3	T 234 X	4	HCS wood pro	91 x 1,45 x 10 10 Tpi (2,5 mm)	5	x																				x			
24014 7	T 101 D	4	HCS wood pro	75 x 1,45 x 7,8 6,35 Tpi (4 mm)	5	x																				x			
27633 7	T 308 B	5	HCS wood pro	91 x 1,45 x 10 10 Tpi (2,5 mm)	5	x																			x	x	x		
31057 4	Innovation	5	HCS wood pro curve	75 x 1,45 x 6,5 10 Tpi (2,5 mm)	5	x																			x		x		
25803 6	T 301 CD	5	HCS wood pro	105 x 1,45 x 7,8 8,5 Tpi (3 mm)	5	x																				x			
24012 3	T 111 C	5	HCS wood	75 x 1,27 x 9,4 8,5 Tpi (3 mm)	5																					x			
24015 4	T 144 D	5	HCS wood	75 x 1,27 x 7,8 6,35 Tpi (4 mm)	5	x																							
25801 2	T 244 D	5	HCS wood curve	75 x 1,27 x 6,5 6,35 Tpi (4 mm)	5	x																							
25802 9	T 344 D	5	HCS wood plus	105 x 1,27 x 7,8 6,35 Tpi (4 mm)	5	x																							
27634 4	T 744 D	5	HCS wood plus	155 x 1,27 x 7,8 6,35 Tpi (4 mm)	5	x																							
24011 6	T 119 B	6	HCS wood pro	50 x 1 x 7,8 13 Tpi (2 mm)	5																								
24016 1	T 119 BO	6	HCS wood curve	50 x 1 x 5 13 Tpi (2 mm)	5																								
24018 5	T 101 BF	6	BiM wood long life	75 x 1,45 x 7,8 10 Tpi (2,5 mm)	5	x																				x			
25817 3	T 101 AIF	6	BiM wood long life	55 x 1,27 x 7,9 13 Tpi (1,9 mm)	5																						x		
24019 2	T 144 DF	6	BiM wood plus	75 x 1,27 x 7,8 6,35 Tpi (4 mm)	5	x																x							
24003 1	T 127 D	7	HSS metal	75 x 1 x 7,8 8,5 Tpi (3 mm)	5		x		x																	x			
24000 0	T 118 G	7	HSS metal super	55 x 1 x 7,8 36 Tpi (0,7 mm)	5							x																	
24001 7	T 118 A	7	HSS metal extra	55 x 1 x 7,8 21 Tpi (1,2 mm)	5							x																	
24007 9	T 218 A	7	HSS metal extra	50 x 1 x 6,4 21 Tpi (1,2 mm)	5							x																	
24002 4	T 118 B	7	HSS metal extra	55 x 1 x 7,8 13 Tpi (2 mm)	5		x		x																				
24006 2	T 101 A	7	BiM metal	75 x 1,27 x 7,8 10 Tpi (2,5 mm)	5		x		x																				
25818 0	T 111 HF	8	BiM metal vario	75 x 1 x 9,8 10/14 Tpi (1,8/2,5 mm)	5																		x						
24008 6	T 118 AF	8	BiM metal extra	55 x 1 x 7,8 21 Tpi (1,2 mm)	5							x																	
24004 8	T 318 AF	8	BiM metal super	105 x 1 x 9,8 25 Tpi (1 mm)	5							x																	
24009 3	T 118 BF	8	BiM metal fine	55 x 1 x 7,8 13 Tpi (2 mm)	5		x																						
24005 5	T 318 BF	8	BiM metal fine	105 x 1 x 9,8 14 Tpi (1,8 mm)	5				x																				
25805 0	T 118 EHM	8	CARBIDE metal extra	63 x 2,3 x 8,8 23 Tpi (1,1 mm)	3			x	x	x		x	x	x	x		x					x							
24010 9	T 130 Riff	8	CARBIDE grit	54 x 2,3 x 8,8 Riff	3												x		x					x					
31058 1	T 141 HM	9	CARBIDE abrasive pro	75 x 1,9 x 7,8 6 Tpi (4,2 mm)	5								x	x	x	x	x	x					x						
25800 5	T 341 HM	9	CARBIDE abrasive pro	105 x 1,9 x 7,8 6 Tpi (4,2 mm)	3					x			x	x	x	x	x	x					x						
25816 6	T 718 AF	9	BiM sandwich	155 x 1 x 9,8 25 Tpi (1 mm)	5																								
27898 0	T 313 AW	9	HCS insulation	155 x 1,27 x 9,7 W	3						x										x					x		x	
31059 8	T 1013 AWP	9	HCS insulation	205 x 1,27 x 19 W	3						x										x							x	
27498 2	mix	9	Mix Set	0	5																								



Zahnteilung



Sauberer Schnitt




Schneller Schnitt



Wellenschliff



Körnung



Kurvenschnitt




Weichholz




Hartholz



Grünholz



Mehrschichtplatte




Gasbeton




Leider



Genageltes Holz



Dämmstoffe



Stahl



Gusseisen



Kunststoff



Edelstahl / Inox




Bleche



Buntmetall



Rohre



Lochziegel



Inhalt

5
Stk / Pcs

heller

STICHSÄGEBLÄTTER / JIGSAW BLADES

HSS metal extra
55 x 1,0 x 7,8 mm

CLEAN CUT

Professional Plus

MADE IN GERMANY

2 mm
13 Tpi

T 118 B

Referenznummer

Farbcode Produktkategorie

**Farbcode Material /
Produktname / Abmessung**

Benefit

Qualitätsstufe

Haupteigenschaften

www.hellertools.com

Säbelsägen

Profi-Säbelsägeblätter: Schnell, präzise, langlebig.

Säbelsägeblatt Holz, Kunststoff


Zähne kreuzgeschliffen und geschränkt; schneller, gerader Schnitt; Holz, Kunststoffe, Gipskarton.



FAST CUT

Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
24042 0	HCS wood	S 644 D	130	1,27	19	4,2	6	5
24046 8	HCS wood	S 1344 D	280	1,27	19	4,2	6	5

Professional Plus



Säbelsägeblatt Holz, Kunststoff


3-fach geschliffene, extrem scharfe Verzahnung mit induktiv gehärteten Zahnsitzen. Extra dickes Spezialblatt für den schnellen und präzisen Schnitt von Grünholz.



CLEAN CUT

Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
31050 5	HCS wood	Innovation	245	1,6	34	4,2	6	2

Professional Plus



Säbelsägeblatt Holz, Kunststoff


Zähne geschränkt, kreuzgeschliffen und induktiv gehärtet. Spezialblatt für Grünholz (< 190 mm).



FAST CUT

Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
24044 4	HCS wood	S 1531 L	220	1,27	19	6,35/5	4/5	5

Professional Plus



Säbelsägeblatt Holz, Kunststoff


Zähne gefräst, geschränkt und schräg geschärft. Grob verzahntes Blatt für Holz und Grünholz.



FAST CUT

Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
24045 1	HCS wood	S 617 K	130	1,27	19	8,5	3	5
24043 7	HCS wood	S 1617 K	280	1,27	19	8,5	3	5

Professional Plus



Säbelsägeblatt Holz, Kunststoff


Zähne kreuzgeschliffen und geschränkt; schneller, gerader Schnitt; Holz, Kunststoffe, Gipskarton.



LONG LIFE


Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
25806 7	BiM wood long life	S 611 DF	130	1,27	19	4,2	6	5
31048 2	BiM wood long life	S 1111 DF	205	1,27	19	4,2	6	5
31049 9	BiM wood long life	S 1411 DF	280	1,27	19	4,2	6	5

Professional Plus



Säbelsägeblatt Holz, Metall, extra stark


Zähne gefräst und geschränkt. Extra starkes, robustes Blatt; schneller, gerader Schnitt; Holz (< 175 mm). Speziell für Demontage- und Rettungsarbeiten. Lange Lebensdauer.



LONG LIFE

Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
25810 4	BiM wood long life	S 1110 DF	205	1,57	22	4,2	6	5

Professional Plus



Säbelsägeblatt Metall


Zähne gefräst und geschränkt. Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle (3,0 - 12 mm) und Buntmetalle. Lange Lebensdauer.



LONG LIFE


Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
24041 3	BiM metal	S 922 HF	130	0,9	19	2,5	10	5
24040 6	BiM metal	S 1211 H	260	0,9	19	2,5	10	5

Professional Plus



Säbelsägeblatt Holz, Metall, extra stark


Zähne gefräst und gewellt. Extra starkes, robustes Blatt; gerader Schnitt; Stahl (> 3,0 mm), Holz mit Metallrückständen. Speziell für Demontage- und Rettungsarbeiten. Lange Lebensdauer.



LONG LIFE


Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
25809 8	BiM metal	S 1122 HF	205	1,57	22	2,5	10	5

Professional Plus



Säbelsägeblatt Holz, Metall


Zähne gefräst und geschränkt. Vario-Verzahnung. Für Holz mit Metallrückständen; Stahl (> 2,5 mm). Speziell für Palettenreparaturen. Lange Lebensdauer.



LONG LIFE

Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
25811 1	BiM metal vario	S 922 VF	130	0,9	19	2,5/1,8	10/14	5
25808 1	BiM metal vario	S 1122 VF	205	0,9	19	2,5/1,8	10/14	5
25807 4	BiM metal vario	S 1222 VF	260	0,9	19	2,5/1,8	10/14	5

Professional Plus



Säbelsägeblatt Holz, Metall, extra stark


Zähne gefräst und geschränkt. Universelles Hochleistungs-Sägeblatt aus Bimetall mit neuartiger TWIN-CUT Verzahnung für höhere Standzeit; schneller, gerader Schnitt; Metall (> 2,5 mm).



LONG LIFE


Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
27640 5	BiM metal vario	S 1136 BEF	205	0,9	25	2,5/1,8	10/14	5

Professional Plus



Säbelsägeblatt M-Verzahnung


Patentierter M-Spezialverzahnung für Höchstleistungen. Spezialsägeblatt mit patentierter M-Verzahnung aus Bimetall. Insbesondere für Metall ab 1,5 mm bzw. 6,0 mm Wandstärke.



LONG LIFE


Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
25815 9	BiM metal rough	Innovation	130	0,9	19	1,3	8	5
25814 2	BiM metal rough	Innovation	180	0,9	19	1,7	5	5

Professional Plus



Säbelsägeblatt Metall


Zähne gefräst und geschränkt. Flexibles Blatt aus Bimetall mit neuartiger Twin-Cut Verzahnung für höhere Standzeiten und schnelleren Sägefortschritt in Metall (> 2,5 mm) und Holz mit Metallrückständen.



LONG LIFE

Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
27636 8	BiM metal TWIN	S 123 XF	130	0,9	19	2,5/1,8	10/14	5
27637 5	BiM metal TWIN	S 3456 XF	205	0,9	19	2,5/1,8	10/14	5
28050 1	BiM metal TWIN	S 1211 H	260	0,9	19	2,5/1,8	10/14	5

Professional Plus



Säbelsägeblatt Metall


Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle (2,0 - 8,0 mm) und Buntmetalle. Lange Lebensdauer.



LONG LIFE


Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
24036 9	BiM metal fine	S 922 BF	130	0,9	19	1,8	14	5
24038 3	BiM metal fine	S 1122 BF	180	0,9	19	1,8	14	5

Professional Plus



Säbelsägeblatt Metall


Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle (1,5 - 4,0 mm). Lange Lebensdauer.



LONG LIFE


Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
24037 6	BiM metal extra	S 922 EF	130	0,9	19	1,4	18	5
24039 0	BiM metal extra	S 1122 EF	180	0,9	19	1,4	18	5

Professional Plus



Säbelsägeblatt Metall


Zähne gefräst und gewellt. Flexibles, fein gezahntes Blatt für Bleche, Stahl (1,0 - 3,0 mm). Lange Lebensdauer.



FAST CUT

Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
24047 5	BiM metal super	S 522 AF	80	0,9	19	1	24	5
24048 2	BiM metal super	S 922 AF	130	0,9	19	1	24	5

Professional Plus



Säbelsägeblatt Spezial Anwendungen


Hartmetall-Zahnleiste geschliffen. Spezialblatt für Bleche und Profile aus INOX, GFK, CFK, Epoxy, Plexiglas.



HW / TCT

Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
25812 8	CARBIDE metal extra	S 518 EHM	95	1,25	19	1,4	18	2

Professional Plus



Säbelsägeblatt Spezial Anwendungen


Hartmetall Verzahnung, für schnelle Schnitte in Metall, Edelstahl, Buntmetall, Armierung, SML-Guss, Fahrzeugteile (A-B-C-Säule), Metall verstärktes Gummi (< 100 mm).



HW / TCT

Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
31054 3	CARBIDE metal pro	S 955 CHM	130	1,5	25	3,2	8	1
31055 0	CARBIDE metal pro	S 1155 CHM	205	1,5	25	3,2	8	1

Professional Plus



Säbelsägeblatt Spezial Anwendungen


Hartmetall-Zähne. Spezialblatt für Hartholz, Gasbeton, Eternit und glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK), Epoxy.



HW / TCT

Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
27639 9	CARBIDE masonry	S 1241 HM	280	1,3	19	8,5	3	1
31051 2	CARBIDE masonry	S 2041 HM	380	1,3	19	8,5	3	1

Professional Plus



Säbelsägeblatt Spezial Anwendungen


Hartmetall Verzahnung, für schnelle Schnitte in hoch abrasiven Spezialwerkstoffen, z. B. Poroton, Gasbeton etc. Extra breites Blatt für winkeltreue Schnitte (< 215 mm).



FAST CUT

Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
31052 9	CARBIDE masonry pro	S 1243 HM	260	1,5	50	8,5	2	1
31053 6	CARBIDE masonry pro	S 2243 HM	410	1,5	50	8,5	2	1

Professional Plus



Säbelsägeblatt Spezial Anwendungen


Hartmetall-Granulat beschichtet. Spezialblatt für Stahlgussrohre, Gusseisen (SML), roter Backstein, Keramik und glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK), Epoxy.



CARBIDE GRIT

Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
25813 5	CARBIDE grit	S 1130 Riff	210	1,05	19	-	Riff	2

Professional Plus



Säbelsägeblatt Spezial Anwendungen


Diamant-Granulat beschichtet. Spezialblatt für Stahlgussrohre, Gusseisen, roter Backstein, Keramik, und glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK), Epoxy.



DIAMOND GRIT

Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpl]	VPE
31056 7	DIAMOND pro	S 1050 RD	180	1,05	19	0	Riff	1

Professional Plus



Säbelsägeblatt Spezial Anwendungen


Doppelter Wellenschiff. Schneller, sauberster Schnitt; Mineralwolle, Schäumen (EPS/PUR), Styrodur, Styropor, Leder, Gummi, Papier, Teppich (< 175 mm).



FAST CUT

Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpl]	VPE
31060 4	HCS insulation	S 1113 AWP	200	1,27	19	-	W	3
27635 1	HCS insulation	S 1213 AWP	280	1,27	19	-	W	3
31061 1	HCS insulation	S 2013 AWP	430	1,27	19	-	W	2
31062 8	HCS insulation	Innovation	480	1,4	29	-	W	1

Professional Plus



Säbelsägenmix

Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatthöhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpl]	VPE
27499 9	Mix Set, 5tlg.	Innovation	-	-	-	-	-	5
24042 0	HCS wood	S 644 D	130	1,27	19	4,2	6	1
24044 4	HCS wood	S 1531 L	220	1,27	19	6,35/5	4/5	1
24036 9	BiM metal fine	S 922 BF	130	0,9	19	1,8	14	1
24038 3	BiM metal fine	S 1122 BF	180	0,9	19	1,8	14	1
25808 1	BiM metal vario	S 1122 VF	205	0,9	19	2,5/1,8	10/14	1



Multihandle


Der Multihandle Griff nimmt sowohl Säbelsägeblätter mit 1/2" Standardaufnahme als auch Standardbits auf ein Griff zum Schrauben und Sägen. Einfacher Werkzeugwechsel durch drehbaren Befestigungsring.

Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	VPE
29764 6	Multihandle	Innovation	1



Übersicht Säbelsägen

Heller Artikelnr.	Referenznummer	Prospektseite	Produktname	Abmessung (AL x H x B [Verzahnung])	VPE	Alle Holzarten	Aluminium	Bleche	Buntmetalle	GFK	Dämmmaterialien	Dünne Bleche	Epoxy	Eternit	Fensterdemontage	Gestein	GFK	Gipskarton	Grünholz	Gummi	Gussseisen	Hartholz	Holz mit Metallrückständen	Keramik	Kunststoffe	Leder	Pappe/Papier	Plexiglas	
24042 0	\$ 644 D	12	HCS wood	130 x 1,27 x 19 6 Tpi (4,2 mm)	5	x																		x					
24046 8	\$ 1344 D	12	HCS wood	280 x 1,27 x 19 6 Tpi (4,2 mm)	5	x											x							x					
31050 5	Innovation	12	HCS wood	245 x 1,6 x 34 6 Tpi (4,2 mm)	2	x												x				x	x						
24044 4	\$ 1531 L	12	HCS wood	220 x 1,27 x 19 4/5 Tpi (6,35/5 mm)	5													x											
24045 1	\$ 617 K	12	HCS wood	130 x 1,27 x 19 3 Tpi (8,5 mm)	5	x																		x					
24043 7	\$ 1617 K	12	HCS wood	280 x 2,27 x 20 3 Tpi (8,5 mm)	5	x												x											
25806 7	\$ 611 DF	13	BiM wood long life	130 x 1,27 x 19 6 Tpi (4,2 mm)	5	x								x										x					
31048 2	\$ 1111 DF	13	BiM wood long life	205 x 1,27 x 19 6 Tpi (4,2 mm)	5	x								x										x					
31049 9	\$ 1411 DF	13	BiM wood long life	280 x 1,27 x 19 6 Tpi (4,2 mm)	5	x								x										x					
25810 4	\$ 1110 DF	13	BiM wood long life	205 x 1,57 x 22 6 Tpi (4,2 mm)	5	x																							
24041 3	\$ 922 HF	13	BiM metal	130 x 0,9 x 19 10 Tpi (2,5 mm)	5				x																				
24040 6	\$ 1211 H	13	BiM metal	260 x 0,9 x 19 10 Tpi (2,5 mm)	5				x																				
25809 8	\$ 1122 HF	13	BiM metal	205 x 1,57 x 22 10 Tpi (2,5 mm)	5																	x							
25811 1	\$ 922 VF	14	BiM metal vario	130 x 0,9 x 19 10/14 Tpi (2,5/1,8 mm)	5	x																x							
25808 1	\$ 1122 VF	14	BiM metal vario	205 x 0,9 x 19 10/14 Tpi (2,5/1,8 mm)	5	x																x							
25807 4	\$ 1222 VF	14	BiM metal vario	260 x 0,9 x 19 10/14 Tpi (2,5/1,8 mm)	5	x																x							
27640 5	\$ 1136 BEF	14	BiM metal vario	205 x 0,9 x 25 10/14 Tpi (2,5/1,8 mm)	5																	x							
25815 9	Innovation	14	BiM metal rough	130 x 0,9 x 19 8 Tpi (1,3 mm)	5				x													x		x					
25814 2	Innovation	14	BiM metal rough	180 x 0,9 x 19 5 Tpi (1,7 mm)	5				x													x		x					
27636 8	\$ 123 XF	14	BiM metal TWIN	130 x 0,9 x 19 10/14 Tpi (2,5/1,8 mm)	5		x		x													x							
27637 5	\$ 3456 XF	14	BiM metal TWIN	205 x 0,9 x 19 10/14 Tpi (2,5/1,8 mm)	5		x		x													x							
28050 1	\$ 1211 H	14	BiM metal TWIN	260 x 0,9 x 19 10/14 Tpi (2,5/1,8 mm)	5				x													x							
24036 9	\$ 922 BF	15	BiM metal fine	130 x 0,9 x 19 14 Tpi (1,8 mm)	5				x																				
24038 3	\$ 1122 BF	15	BiM metal fine	180 x 0,9 x 19 14 Tpi (1,8 mm)	5				x																				
24037 6	\$ 922 EF	15	BiM metal extra	130 x 0,9 x 19 18 Tpi (1,4 mm)	5																								
24039 0	\$ 1122 EF	15	BiM metal extra	180 x 0,9 x 19 18 Tpi (1,4 mm)	5																								
24047 5	\$ 522 AF	15	BiM metal super	80 x 0,9 x 19 24 Tpi (1 mm)	5																								
24048 2	\$ 922 AF	15	BiM metal super	130 x 0,9 x 19 24 Tpi (1 mm)	5																								
25812 8	\$ 518 EHM	15	CARBIDE metal extra	95 x 1,25 x 19 18 Tpi (1,4 mm)	2			x		x			x				x											x	
31054 3	\$ 955 CHM	16	CARBIDE metal pro	130 x 1,5 x 25 8 Tpi (3,2 mm)	1			x	x			x	x							x	x		x						
31055 0	\$ 1155 CHM	16	CARBIDE metal pro	205 x 1,5 x 25 8 Tpi (3,2 mm)	1			x	x			x	x							x	x		x						
27639 9	\$ 1241 HM	16	CARBIDE masonry	280 x 1,3 x 19 3 Tpi (8,5 mm)	1								x	x		x	x	x					x						
31051 2	\$ 2041 HM	16	CARBIDE masonry	380 x 1,3 x 19 3 Tpi (8,5 mm)	1								x	x		x	x	x					x						
31052 9	\$ 1243 HM	16	CARBIDE masonry pro	260 x 1,5 x 50 2 Tpi (8,5 mm)	1									x		x		x											
31053 6	\$ 2243 HM	16	CARBIDE masonry pro	410 x 1,5 x 50 2 Tpi (8,5 mm)	1									x		x		x											
25813 5	\$ 1130 Riff	16	CARBIDE grit	210 x 1,05 x 19 Riff	2								x				x					x							
31056 7	\$ 1050 RD	17	DIAMOND pro	180 x 1,05 x 19 Riff	1								x				x					x		x					
31060 4	\$ 1113 AWP	17	HCS insulation	200 x 1,27 x 19 W	3						x									x						x	x		
27635 1	\$ 1213 AWP	17	HCS insulation	280 x 1,27 x 19 W	3						x									x					x	x	x		
31061 1	\$ 2013 AWP	17	HCS insulation	430 x 1,27 x 19 W	2						x									x						x	x		
31062 8	Innovation	17	HCS insulation	480 x 1,4 x 29 W	1						x									x						x	x		
27499 9	mixed	17	Mix Set		5																								
29764 6	Handgriff	17	Multihandle		1																								

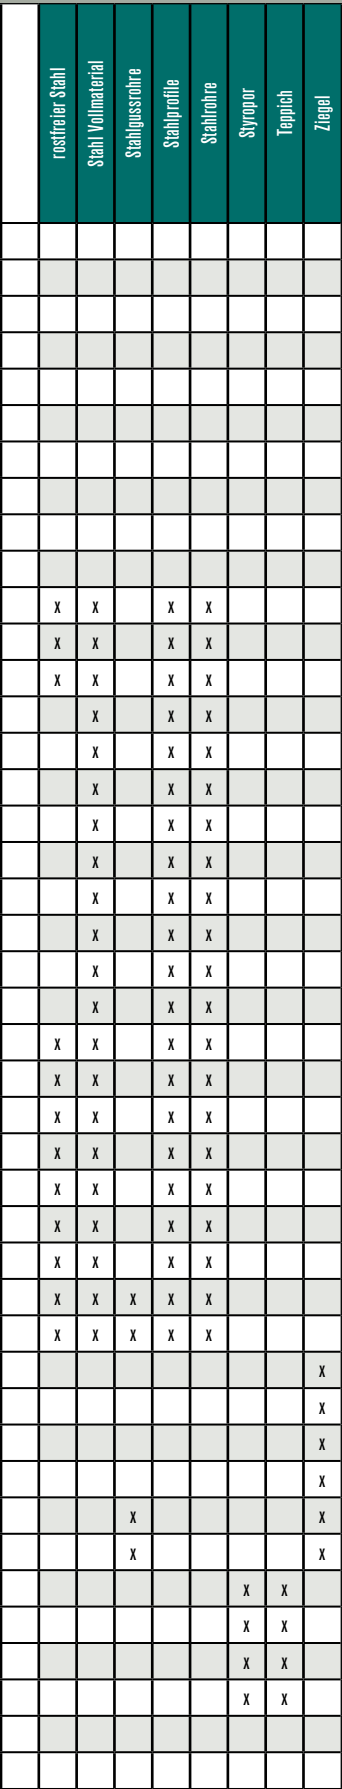

heller

PREMIUM TOOLS



Druckfehler, Irrtümer, technische Änderungen vorbehalten.

Heller Tools GmbH · Steinfelder Straße 11 · Germany · 49413 Dinklage · Tel.: +49 (0)4443 - 9621 - 0 · www.hellertools.com

167614D